

# POOL SUCCESS



Conforme à la norme  
**NF P 90-308**



**APF**  
LA MARQUE DES PISCINIERS

## COUVERTURES AUTOMATIQUES DE SÉCURITÉ IMMERGÉES



*Une gamme de couvertures automatiques élégantes et discrètes  
grâce au dispositif d'enroulement dissimulé sous l'eau !*

**Mise en sécurité de votre piscine conformément à la norme NF P 90-308.**

**Isolation :** prolongation du temps de baignade.

**Limitation de l'évaporation d'eau :** réduit la consommation de produits chimiques.

**Protection de la piscine des pollutions extérieures :** maintient une eau propre et limpide.

### LE CHOIX DE LA MOTORISATION

- **Sans fin de course :** dépourvu de capteurs de position.
- **Avec fin de course :** arrêt automatique du moteur de la couverture.

#### MOTEUR TUBULAIRE DANS L'AXE SFC

- Motorisation : sans fin de course
- Moteur Covéo® SFC : plus puissant et plus rapide
- Temps de fermeture\* : 2 minutes
- Garantie moteur : 5 ans

#### MOTEUR TUBULAIRE DANS L'AXE AFC


- Motorisation : avec fin de course
- Moteur Covéo® AFC : plus puissant et plus rapide
- Temps de fermeture\* : 2 minutes
- Garantie moteur : 5 ans

#### MOTEUR FIL D'EAU

- Motorisation : avec fin de course
- Moteur 24 V
- Temps de fermeture\* : 4 minutes
- Garantie moteur : 3 ans

#### MOTEUR COFFRE SEC

- Motorisation : avec fin de course
- Moteur 24 V
- Temps de fermeture\* : 4 minutes
- Garantie moteur : 3 ans

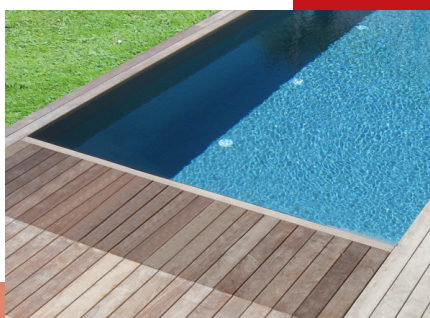

\* Temps estimé pour une couverture de 8 m de longueur

## TABLIER

Nos lames sont isolantes, étanches, solides et traitées anti-UV et antitaches. Un traitement UV supplémentaire est ajouté pour les lames solaires.

### CHOIX DES LAMES

Elles empêchent la photosynthèse et stoppent le développement des algues.


#### Lames opaques



#### Lames PVC solaires



#### Lames polycarbonate solaires

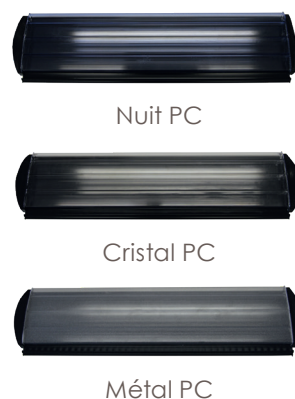


### CHOIX DES FINITIONS

**Ailettes brosses PVC** assorties au coloris des lames. Permet de réduire l'espace entre le tablier et le bord du bassin.



#### Finition équerre

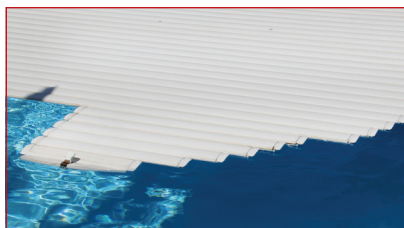


#### Finition lisse



### SANGLES DE FIXATION ASSORTIES À LA COULEUR DU TABLIER

### CAILLEBOTIS

- IPE,
- PVC blanc, sable ou gris,
- Alu laqué blanc, sable ou gris.

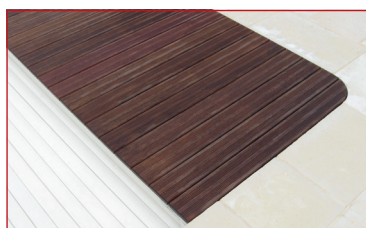


Bois



PVC

### AUTRES FINITIONS

- Poutres : pour adapter votre niveau d'eau. Choix entre 120 mm, 90 mm et 55 mm.
- Cloison de séparation, assortie au liner.

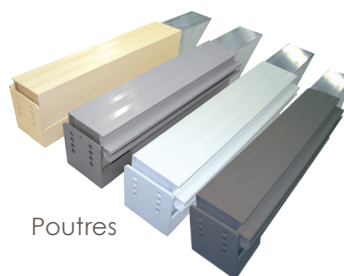

Poutres



Cloison de séparation

### OPTION

- **INNOVATION APP**  
**APF Connect Cover Control** : pilotez votre couverture avec votre smartphone



Distribué par